
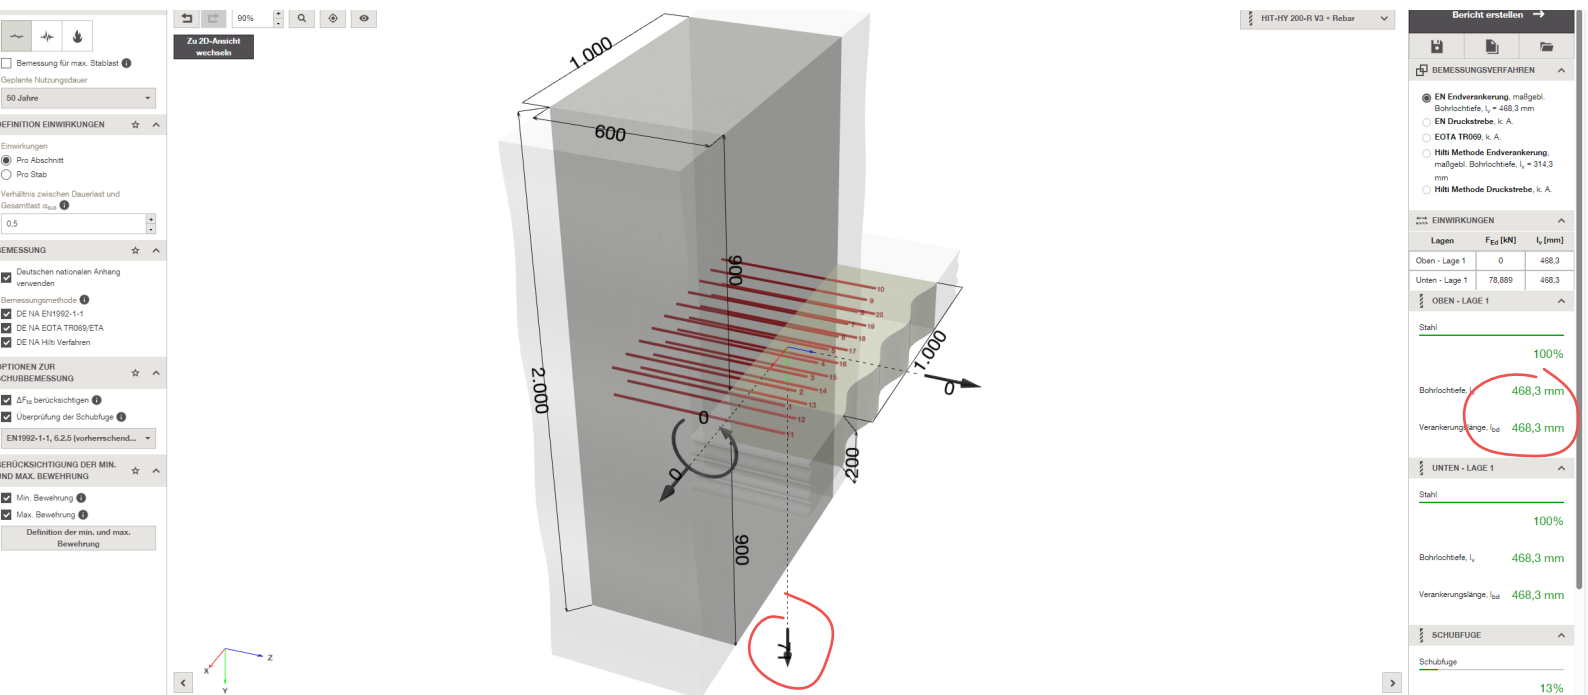


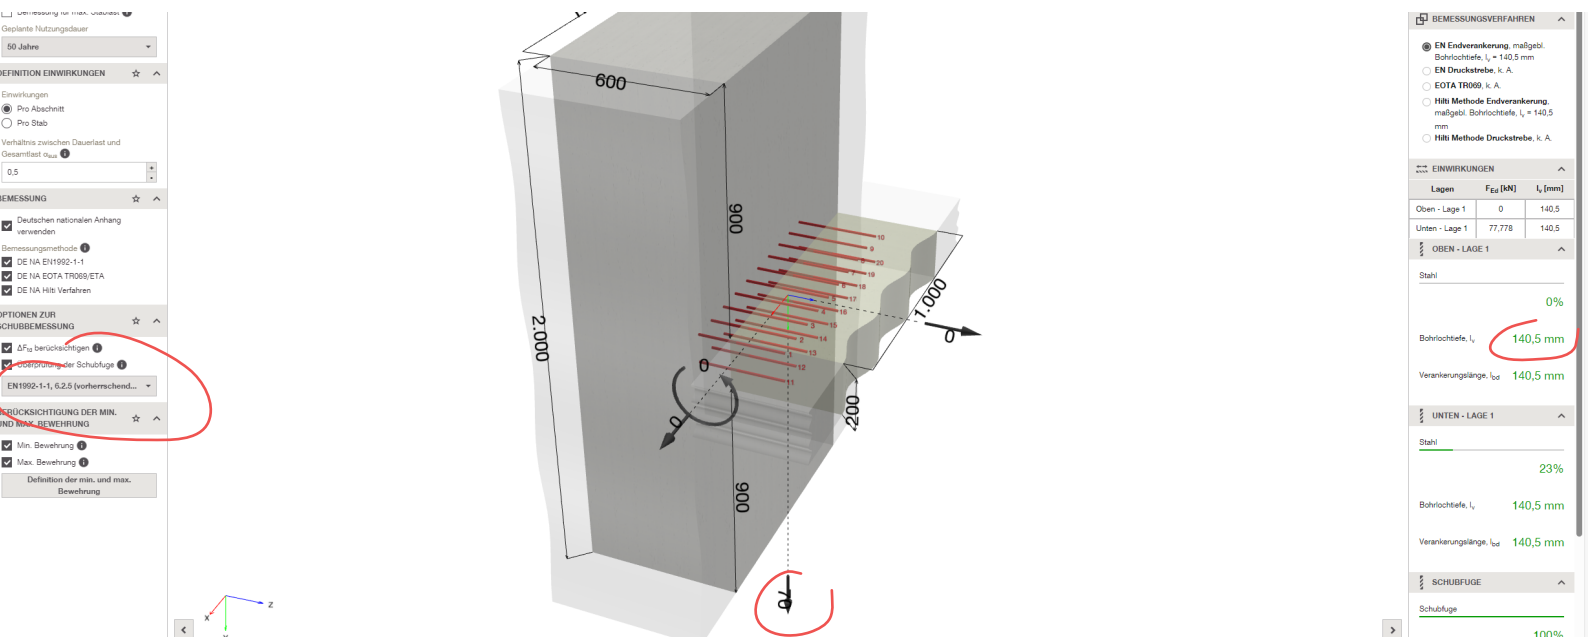

wenn $e_d/h < 3,5$

EN1992-1-1 6.2.5

$$V_{Rd,i} = \underbrace{c f_{ctd} + \mu \sigma_n}_{V_{Rd,c}} + \underbrace{\rho f_{yd} (\mu \sin \alpha + \cos \alpha)}_{V_{Rd,s}} \leq 0,5 v f_{cd}$$

Wirkung des Betons Wirkung des Stahls

Wenn $V_{Rd,c} \geq V_{Ed}$ Keine Anforderungen an Stäbe, die die Fuge kreuzen

$L_{0,min} / l_{bd,min}$ wird auf Zug berechnet

Wenn $V_{Rd,c} \leq V_{Ed}$ Stäbe, die die Fuge kreuzen, sind für die Querkraft erforderlich

$L_{bd,y}$ erforderlich für die beteiligten Stäbe

