Spectra Geospatial Focus 50

FICHE TECHNIQUE CIBLES POA 26 – station implantation PLT 300

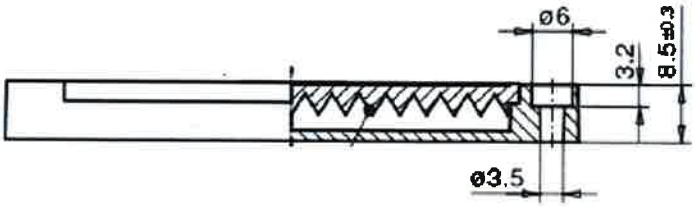

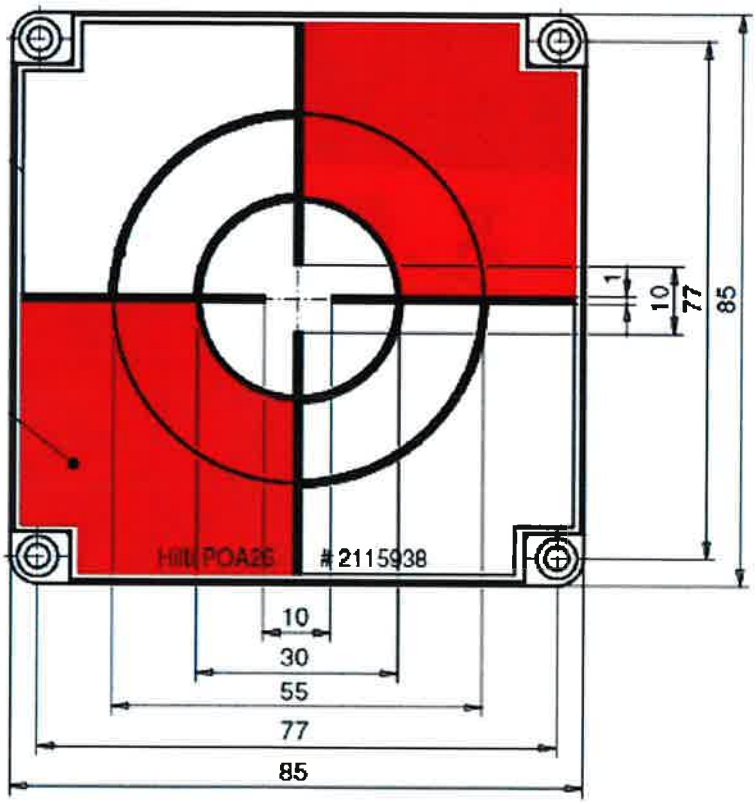

Plage verrouillage optimale cible	60 m
Précision de centrage	2 mm
Angle de réception	+/- 22 deg
Angle de réception à courte portée (< 10 m)	+/- 45 deg
Constante HILTI (par rapport à la surface frontale)	- 2 mm
Constant LEICA (par rapport à la surface frontale)	+ 32.4 mm